

Hőmérsékletmérő és kézfertőtlenítő terminál



Nagy pontosságú érzékelő, stabil, megbízható működés

Érintésmentes mérés és fertőtlenítés

Intelligens stand by és ébresztési funkció

Infravörös indikáció, interferencia szűrés, fényváltozás szűrés

A berendezés bekapcsolást követően automatikusan működésre kész

A mérést a készülék hőterképező kamerája elé tartott tenyerünkkel végezzük, ahogy az a készülék piktogramján is látható

A feltöltött kézfertőtlenítő tartályból az automata adagoló 1,2 - 1,5 ml fertőtlenítő folyadékot adagol akézzre.


A feltöltést a készülék tetején lévő kis ablak felnyitása után, a kupak alatti tartályba végezzük el

A készülék működhet hálózati adapterrel, vagy 4 db AA ceruza elemmel, melyet a hátoldalon található tartóba kell behelyezni.

A készülék a beállított hőmérsékleti küszöb feletti mérési eredményt hang- és piros fényriasztással jelzi.

A berendezés a csomagban található kiegészítőkkal falra is szerelhető, opcionális kiegészítővel állványra tehető.

A berendezést használati környezetébe 10 perccel a beüzemelés előtt szükséges telepíteni

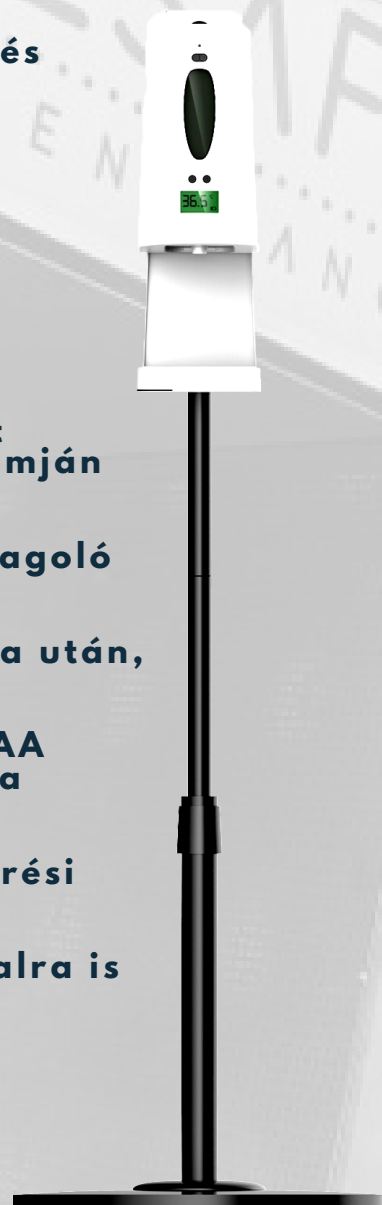

Mérési pontosság	+/- 0,3°C
Hőmérsékleti risztás	hang- és fényjelzés
Tápellátás	DC 5V adapter vagy 4 db AA elem
Mérési távolság	2 - 6 cm
Megjelenítés	digitális kijelző
Riasztási hőmérséklet	38°C
Fertőtlenítő tartály	1000 ml
Elhelyezés	falra, aszakra, opcionálisan állványra
Optimális működési külső hőmérséklet	+10 - 40°C
Mérési tartomány	0-50°C
Készenléti idő	5 mp